


RZUT KONSTRUKCJI DACHU

skala 1:100

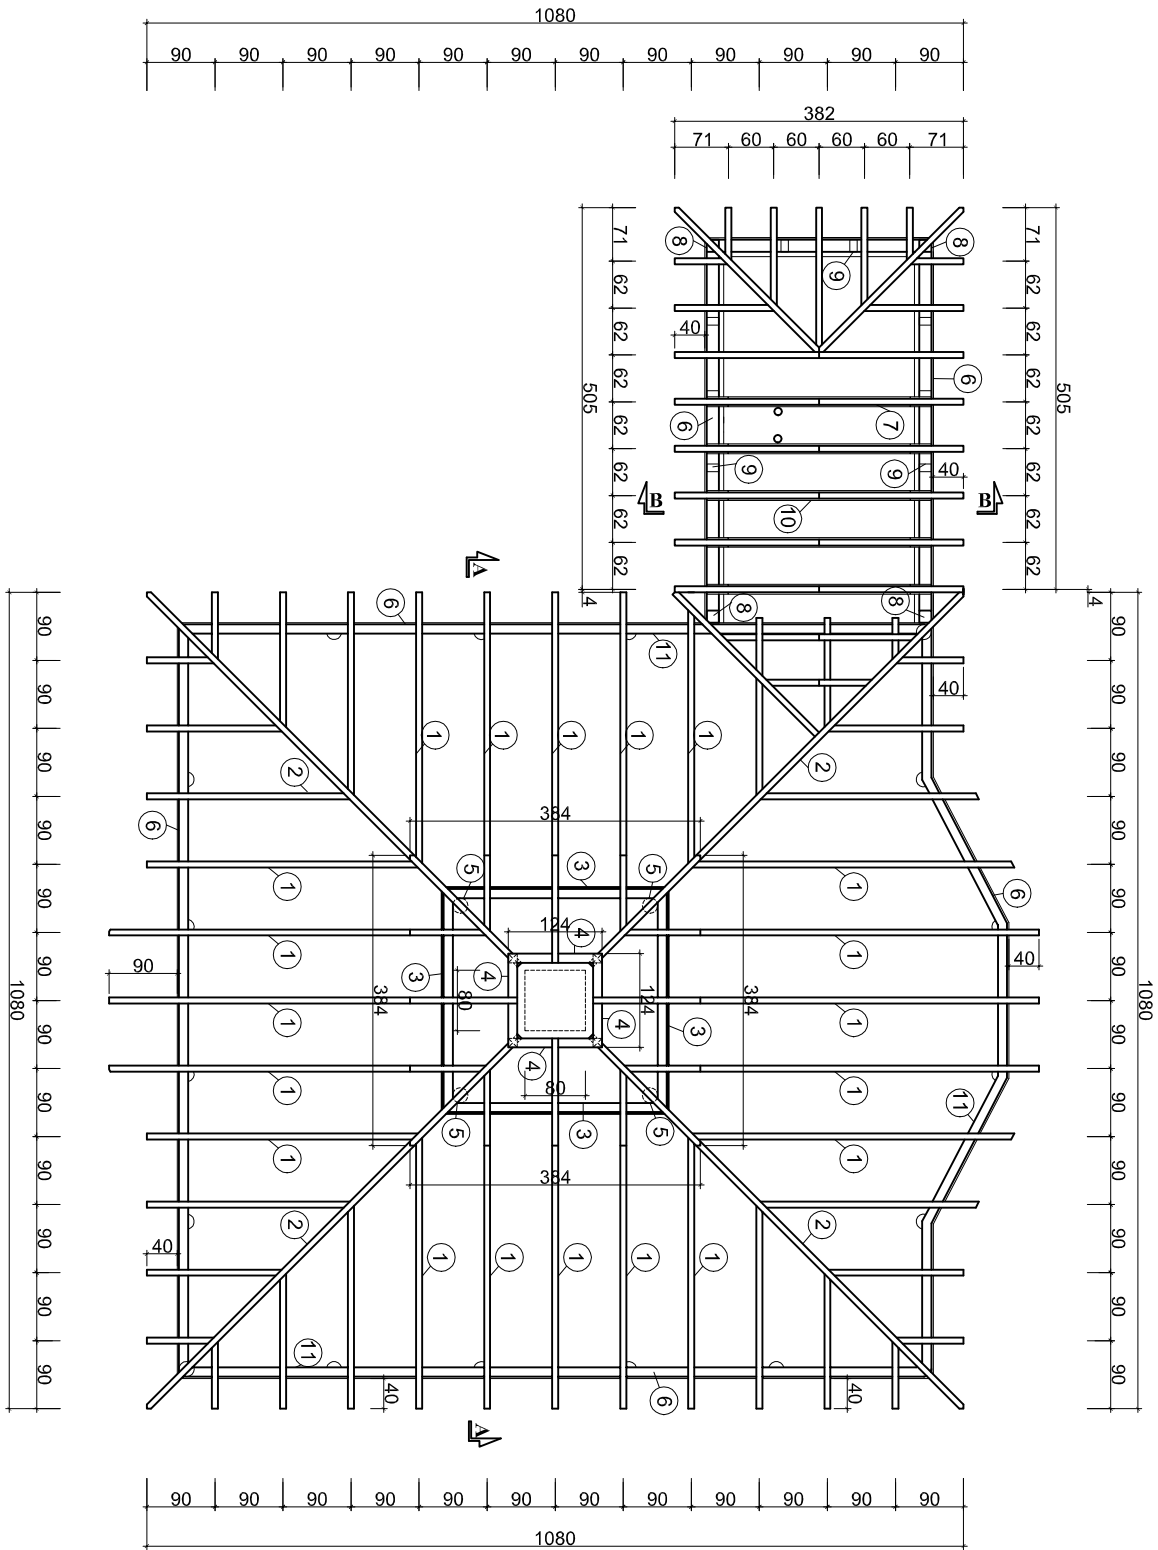

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI INWESTYCJI
"EV'POL"

UL.MAKSYMILIANA GIERYSKIEGO 23

64-100 LESZNO

TELEFON / FAX (0-65) 520-89-78

TELEFON KOM. 0-601-423-685

REGON 41121783 NIP 697-002-72-50

BIURO PROJEKTOWE
REALIZACJI INWESTYCJI
"EV'POL"

64-100 LESZNO
ul.Gieryskiego 23

REGON 41121783 NIP 697-002-72-50

Tel./Fax (0-65) 520-89-78
Telekom 0-601-423-685

UWAGI I OPISY

WYKAZ PRZEKROJÓW DREWNA
KONSTRUKCYJNEGO

ELEMENT	NR	PROFIL
		cm x cm
KROKIEW	1	10 x 16
KROKIEW	2	12 x 18
GRADOWA		
PLATEW	3	12 x 16
PLATEW	4	12 x 16
SLUP	5	Ø20
MURLAT	6	14 x 14
KROKIEW	7	8 x 14
SLUP SKR.	8	16 x 16
SLUP POS.	9	10 x 16
KLESZCZE	10	2x2,5x14
PODWALNY	11	20 x 30

DREWNO KONSTRUKCYJNE
SOSNOWE KLASY K27

POZIOM
± 0,00 = 97,50 m n.p.m. - poziom przyziemia
przyjęto poziom terenu = 97,40 m n.p.m.

INWESTYCJA BUDOWA ŚWIE TLICY WIEJSKIEJ W ROBCZYSKU GMINA RYDZYNA	PROJEKTANT PROWADZĄCY:	
	inż.Marek Łysiak	
INWESTOR GMINA RYDZYNA Rynek 1 64-1230 Rydzyna	PROJEKTANT :	
	t.b.M.Pachura	
OBIEKT ŚWIE TLICA WIEJSKA	WSPÓŁPRACUJĄCY :	
	mgr inż.M.Korzeniewska	
LOKALIZACJA ROBCZYSKO 64-130 RYDZYNA		
PRZEDMIOT RYSUNKU działka nr 105		

RZUT KONSTRUKCJI DACHU

STADIUM PROJEKT TECHNICZNY	BRANŻA ARCH. + KONSTR.	DATA 11-2012	STRONA 21	SKALA 1:100	NR RYS. 04
----------------------------------	---------------------------	-----------------	--------------	----------------	---------------