


Przekrój jezdni

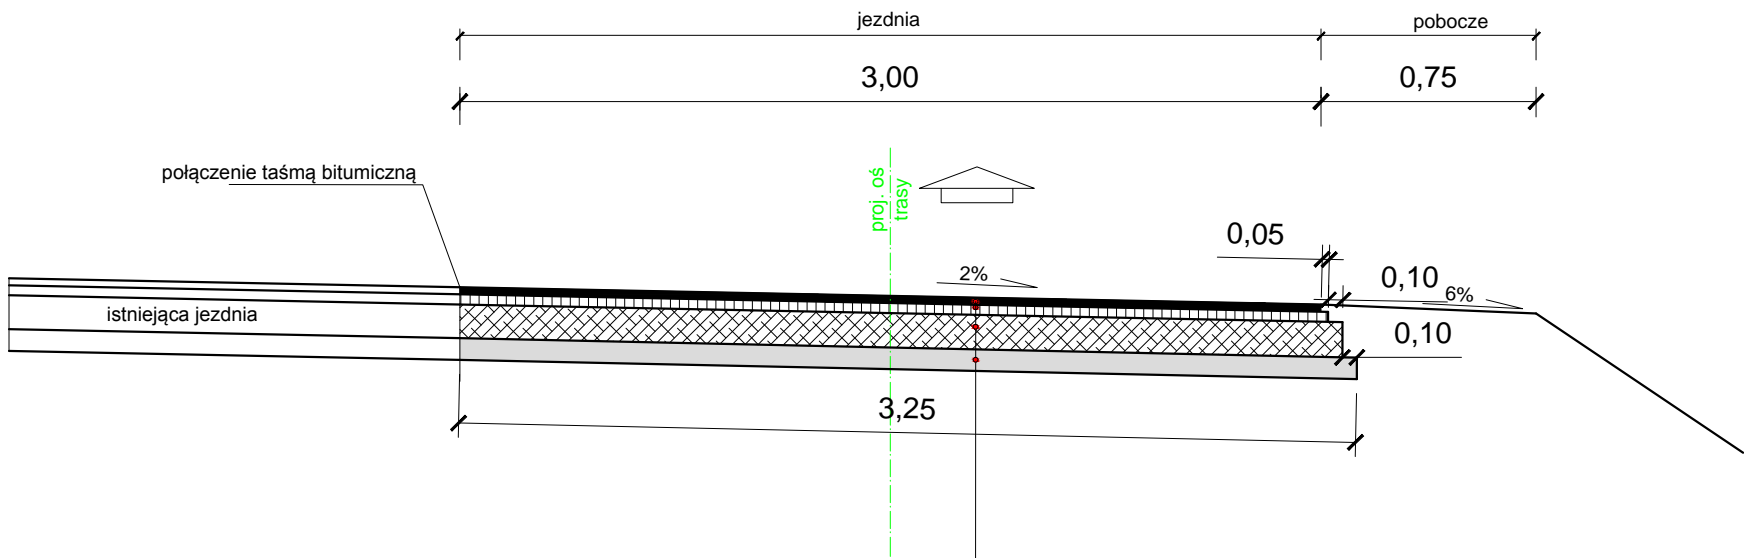

5 cm	W-wa ścierna z betonu asfaltowego - AC 11S
7 cm	W-wa podbudowy z betonu asfaltowego - AC 16P
25 cm	W-wa podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/31,5
15 cm	W-wa stabilizacji cementem o klasie wytrzymałości C6/9 z betoniarki
52 cm	RAZEM Podłoże G2

Zakład Projektowo - Usługowy "TITAN" 64-100 Leszno, ul. Rejtana 40/4				
Temat	Przebudowa drogi gminnej ulica Przemysłowa w Rydzynie.			
Rodzaj opracowania	PRZEKROJE NORMALNE			
Stanowisko	Nazwisko	Data	Podpis	Nr rysunku
Projektant:	mgr inż. Wiesław Furmaniak	04.2016		3
Sprawdzający:	mgr inż. Wojciech Furmaniak	04.2016		Skala
				1 : 50